

Projetados para atender aplicações industriais e comerciais que exigem garantir uma operação segura e eficiente, através de um único combustível: óleo ou gás, ou um combustível principal e um combustível alternativo (dual), assegurando o cumprimento das normas ambientais mais rigorosas.

Os queimadores Riello também podem utilizar biocombustíveis e existem versões de baixo NOx.



Queimadores Monobloco
e Duobloco

RIELLO

MONOBLOCO

- Capacidad: 11 kW até 9.000 KW
- Mistura na boquilha
- Com controle de chama eletrônico
- Único estágio, dois estágios ou modulação
- Projetado principalmente para caldeiras industriais e comerciais de pequeno e médio porte e alguns tipos de fornos de processo
- Excelente desempenho em qualquer condição de trabalho



• Série 40 FS (gás) / 40 G (óleo)




• Série RS (gás) / RL (óleo) / RLS (dual)

DUOBLOCO

- Capacidad: de 2.500 kW até 32.000 KW
- Projetado para trabalhar com ar pré-aquecido a 250 °C
- Com controle de chama eletrônico
- Sistema de controle e relação ar-gás.
- Principalmente para as grandes caldeiras de vapor com tubos de água ou humotubulares
- Aptos para garantir o melhor desempenho em diferentes condições ambientais, combustíveis diferentes, etc



• Série ER

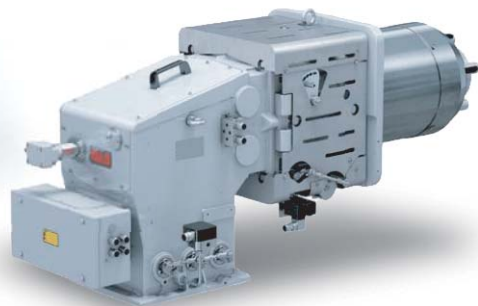

• Série DB

EQA S.A.I.C.

26 de abril 3836 - ITUZAINGO (1714) - Pcia. de Buenos Aires
Tel. (54 11) 4481-9950 e rotativas / Fax.(54 11) 4481-9288
e-mail: eqa@eqa.com.ar - web site: www.eqa.com.ar

DISTRIBUIDOR | DISTRIBUTOR