




ERG-SE 25 REGULADOR DE PRESIÓN DE DOBLE ETAPA


El regulador de presión de gas de dos etapas de la serie ERG-SE de EQA es utilizado para reducir la presión de entrada a la presión de salida deseada. Es adecuado tanto para uso comercial como doméstico, donde puede ser instalado directamente a medidores de gas con alta fiabilidad operativa y precisión en la presión de salida. Los reguladores son fabricados de acuerdo con PED Directive 2014/68/EU

Las pruebas funcionales son realizadas de acuerdo con EN334 y cumplen con la normativa NAG 235 para república Argentina.

Estos equipos cuentan con protección contra exceso de caudal y exceso o disminución de la presión de salida según NAG 235.

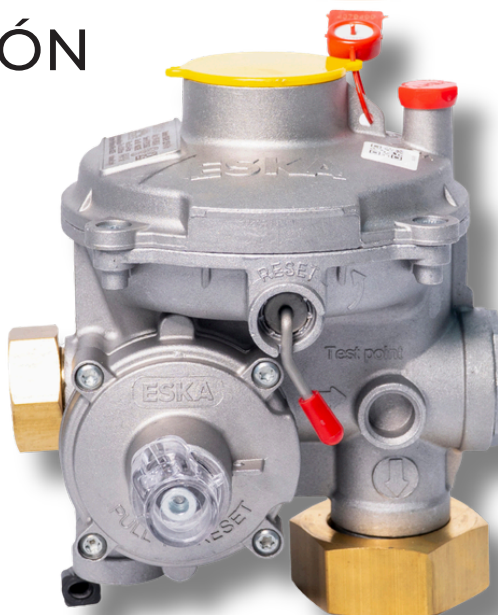

Dimensiones generales del regulador ERG-SE 25

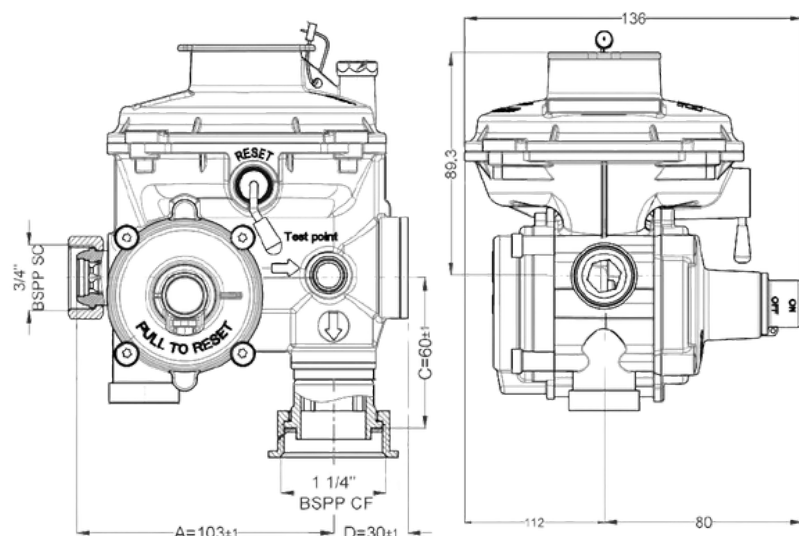

DATOS TÉCNICOS

PRESIÓN ENTRADA: 0,5 a 4 bar

PRESIÓN SALIDA: 0,019 bar $\pm$ 7,5%

FLUIDO: GN

CAPACIDAD NOMINAL: 25(S)m³/h


MAXIMA PRESIÓN DE ENTRADA: 6 Bar

PRESIÓN DEL BLOQUEO POR ALTA (P.b.a): P.b.a $\leq$ 0,05 bar

PRESIÓN DEL BLOQUEO POR BAJA (P.b.b): P.b.b $\geq$ 0,011 bar

PRESIÓN DE VENTEO (P.V): 0,035 bar $\leq$ P.V $\leq$ 0,05 bar

Variación de la presión de salida con relación a la capacidad nominal. ERG-SE 25:

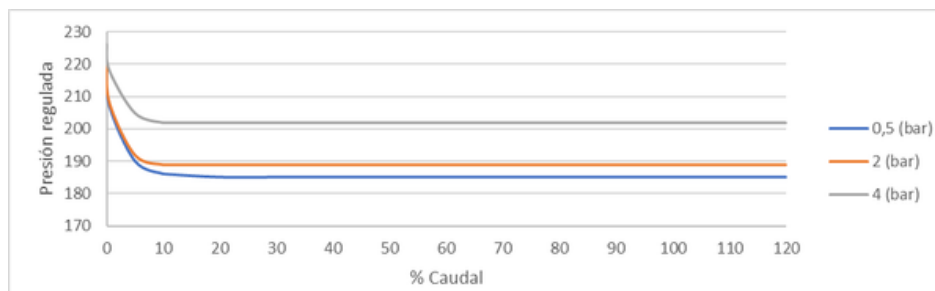

La información contenida en este folleto puede cambiar sin previo aviso.

En EQA nos esforzamos por minimizar el impacto ambiental a través de prácticas sostenibles y responsables, por tal motivo, invitamos a que se sume a nuestro compromiso y al finalizar el ciclo de vida del producto adquirido, adhiera a las regulaciones Municipales, Provinciales y Nacionales vigentes al momento de clasificar, reciclar, destruir o desechar el producto, piezas de repuesto, piezas no reutilizables o embalajes, de esta manera, evitamos daños al medio ambiente y también promovemos juntos, la reutilización y el reciclaje siempre que sea posible. Agradecemos su compromiso y esfuerzo en sumarse a estas acciones.

Garantía

Este producto tiene una garantía limitada por un plazo de 2 años. Consulte los alcances de la misma en las condiciones de garantía en nuestra web.

**APROBADO
NORMA NAG 235**

