

## PILOTO 77

Los pilotos modelo 77 fueron diseñados para el encendido de quemadores de tipo atmosférico, con baja presión de gas, ya sea natural o licuado (GLP).

Las presiones de trabajo normales son 20 mbar (gas natural) y 30 mbar (GLP).  
 Son aptos para ser encendidos por medio de dispositivo eléctrico de alta tensión o piezoeléctrico.

La detección de llama puede realizarse a través de termocupla o bien con electrodo de ionización.

### MATERIALES



**INYECTOR:** Bronce

**TUBO PRINCIPAL:** Hierro

**PUNTERA DE RETENCIÓN:** Inoxidable (AISI 304)

**ELECTRODO:** Kanthal

### DIMENSIONES GENERALES (en milímetros)

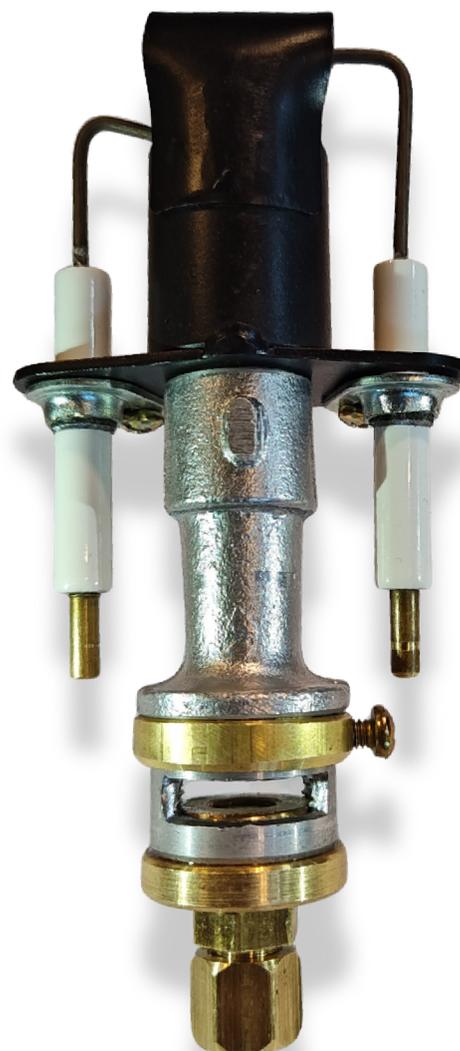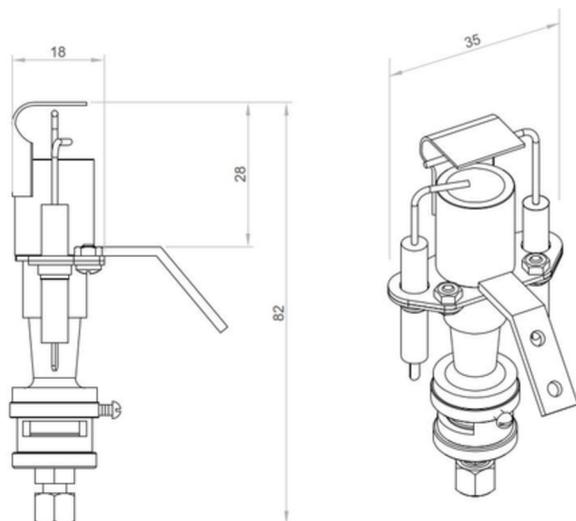

En EQA nos esforzamos por minimizar el impacto ambiental a través de prácticas sostenibles y responsables, por tal motivo, invitamos a que se sume a nuestro compromiso y al finalizar del ciclo de vida del producto adquirido, adhiera a las regulaciones Municipales, Provinciales y Nacionales vigentes al momento de : clasificar, reciclar, destruir o desechar el producto, piezas de repuesto, piezas no reutilizables o embalajes, de esta manera, evitamos daños al medio ambiente y también promovemos juntos, la reutilización y el reciclaje siempre que sea posible. Agradecemos su compromiso y esfuerzo en sumarse a estas acciones.