

LÍNEA DE MEDIDORES DE GAS A DIAFRAGMA


Los medidores de gas a diafragma Honeywell son equipos de desplazamiento positivo diseñados para medir con gran precisión el consumo de gas natural, gas licuado de petróleo (GLP), propano, butano y otros gases inertes en instalaciones residenciales y comerciales

Utilizan un sistema de medición por desplazamiento volumétrico con membranas (diafragmas) que se inflan y desinflan de forma alterna, transmitiendo el movimiento a un contador u odómetro mecánico

Certificados localmente bajo la norma IRAM2717, e internacionalmente con EN 1359 y OIML R137.

Cuentan con un sistema de irreversibilidad de flujo, son aptos para incorporar un módulo para transmisión de pulsos (medición remota), y con variantes de modelos que cuentan con toma de presión incorporada a la salida.

Disponibles en diferentes materiales (acero o aluminio), capacidades, diámetro y distancia entre conexiones

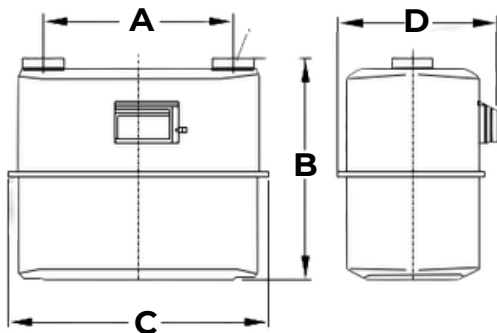

DIMENSIONES GENERALES y Peso

Modelo	Capacidad	Diámetro de conexión	Distancia entre conexiones (A)	Altura total (B)	Ancho total (C)	Profundidad total (D)	Peso
QK2000II	G1.6	3/4" 1"	110 mm	188 mm	168 mm	138 mm	1,22 kg
QK3000	G1.6	3/4" 1"	110 mm	210 mm	204 mm	158 mm	1,9 kg
	G2.5 G4	1 1/4"	152 mm	215 mm	234 mm	158 mm	2,1 kg
QK4000	G1.6	3/4" 1 1/4"	110 mm	233 mm	207 mm	163 mm	1,7 kg
	G2.5 G4	1 1/4"	130 mm				
BG-G6M	G6	1 1/4"	152 mm	246 mm	227 mm	165 mm	3 kg
			250 mm	237 mm	327 mm	165 mm	3 kg
BK-G10M	G10	1 1/4" 2"	250 mm 280 mm	320 mm	334 mm	218 mm	5,7 kg
BK-G16M	G16	2" 2 1/2"	280 mm	330 mm	405 mm	234 mm	5,7 kg
BK-G25M	G25	2" 2 1/2"	335 mm	398 mm	465 mm	289 mm	10 kg

NOTA: las dimensiones indicadas corresponden a la variante sin toma de presión a la salida.



VARIANTES DISPONIBLES DE MEDIDORES DE GAS A DIAFRAGMA HONEYWELL

Modelo	Capacidad	Diámetro de conexión	Distancia entre conexiones	Volumen cíclico	Máxima presión de trabajo	Temperatura de trabajo	Material del cuerpo	Con toma presión	Apto emisor pulsos	Origen
QK2000II	G1.6 Mín: 0,016 m³/h Nom: 1,6 m³/h Máx: 2,5 m³/h	3/4"	110 mm	0,8 dm³	50 kPa (0,5 bar)	-25 °C a +55 °C	Chapa de acero	Sí / No	Sí	China
		1"								
QK3000	G1.6 Mín: 0,016 m³/h Nom: 1,6 m³/h Máx: 2,5 m³/h	3/4" 1" 1 1/4"	110 mm	1,2 dm³	50 kPa (0,5 bar)	-25 °C a +55 °C	Chapa de acero	Sí / No	Sí	China
	G2.5 Mín: 0,025 m³/h Nom: 2,5 m³/h Máx: 4 m³/h		130 mm							
	G4 Mín: 0,040 m³/h Nom: 4 m³/h Máx: 6 m³/h		152 mm							
QK4000	G1.6 Mín: 0,016 m³/h Nom: 1,6 m³/h Máx: 2,5 m³/h	3/4" 1 1/4"	110 mm 130 mm	1,2 dm³	100 kPa (1 bar)	-25 °C a +55 °C	Aluminio	Sí / No	Sí	China
	G2.5 Mín: 0,025 m³/h Nom: 2,5 m³/h Máx: 4 m³/h									
	G4 Mín: 0,040 m³/h Nom: 4 m³/h Máx: 6 m³/h									
BK-G6M	G6 Mín: 0,06 m³/h Nom: 6 m³/h Máx: 10 m³/h	1 1/4"	152 mm	2 dm³	50 kPa (0,5 bar)	-10 °C a +55 °C	Chapa de acero	Sí / No	Sí	Alemania
			250 mm							
BK-G10M	G10 Mín: 0,1 m³/h Nom: 10 m³/h Máx: 16 m³/h	1 1/4"	250 mm	6 dm³	50 kPa (0,5 bar)	-10 °C a +55 °C	Chapa de acero	Sí / No	Sí	Eslovaquia
		2"	280 mm							
BK-G16M	G16 Mín: 0,16 m³/h Nom: 16 m³/h Máx: 25 m³/h	2"	280 mm	6 dm³	50 kPa (0,5 bar)	-10 °C a +55 °C	Chapa de acero	Sí / No	Sí	Eslovaquia
		2 1/2"								
BK-G25M	G25 Mín: 0,25 m³/h Nom: 25 m³/h Máx: 40 m³/h	2"	335 mm	12 dm³	50 kPa (0,5 bar)	-10 °C a +55 °C	Chapa de acero	Sí / No	Sí	Eslovaquia
		2 1/2"								



En EQA nos esforzamos por minimizar el impacto ambiental a través de prácticas sostenibles y responsables, por tal motivo, invitamos a que se sume a nuestro compromiso y al finalizar del ciclo de vida del producto adquirido, adhiera a las regulaciones Municipales, Provinciales y Nacionales vigentes al momento de : clasificar, reciclar, destruir o desechar el producto, piezas de repuesto, piezas no reutilizables o embalajes, de esta manera, evitamos daños al medio ambiente y también promovemos juntos, la reutilización y el reciclaje siempre que sea posible. Agradecemos su compromiso y esfuerzo en sumarse a estas acciones.

DISTRIBUIDOR | DISTRIBUTOR

La información contenida en este folleto puede cambiar sin previo aviso.