

REGULADORES DE PRESIÓN EQA 721

El regulador de presión EQA 721 ha sido diseñado para ser utilizado en instalaciones de gas licuado.

Su regulación puede ser de simple etapa o de doble etapa de regulación integrada, para obtener una mejor sensibilidad en la presión regulada.

MATERIALES

CUERPO DE ENTRADA: Bronce forjado	DIAFRAGMAS: NBR
CAJA DIAFRAGMA: Aluminio	RESORTES: ASTM 227
TAPA DIAFRAGMA: Aluminio	PALANCA: SAE 1045


Conexión de entrada: Puede ser POL o 3/4" BSP según pedido.
Conexión de salida: 3/4" BSP.

DATOS TÉCNICOS


Modelo	Pe min. (bar)	Pe max. (bar)	Ps (bar)	Pp (bar)	Q (Nm³/h)	Peso (Kg)	Entrada estandar
721DE (Amarillo)	3,0	10,0	0,03	17	6	0,95	POL
721SE (Amarillo)	3,0	10,0	0,03	17	8	0,85	POL
721 RSE (Rojo)	3,0	10,0	0,7/1	17	25	1	POL
721MSE (Marrón)	0,7	1,0	0,03	5	5	0,85	3/4" BSP




DIMENSIONES GENERALES en mm.

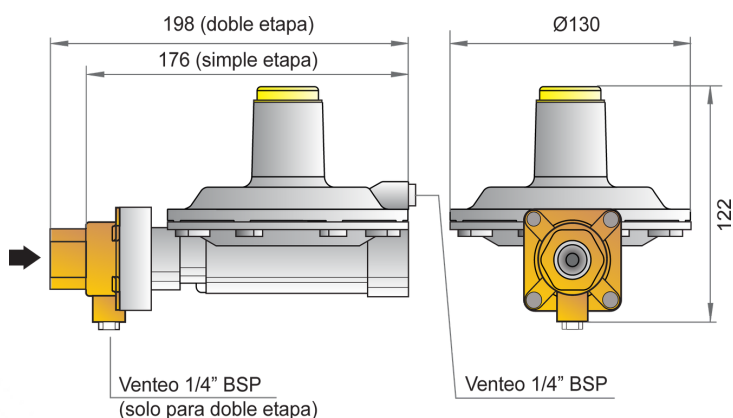


CURVAS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO REGULADOR 721 AMARILLO PS 0,03 BAR

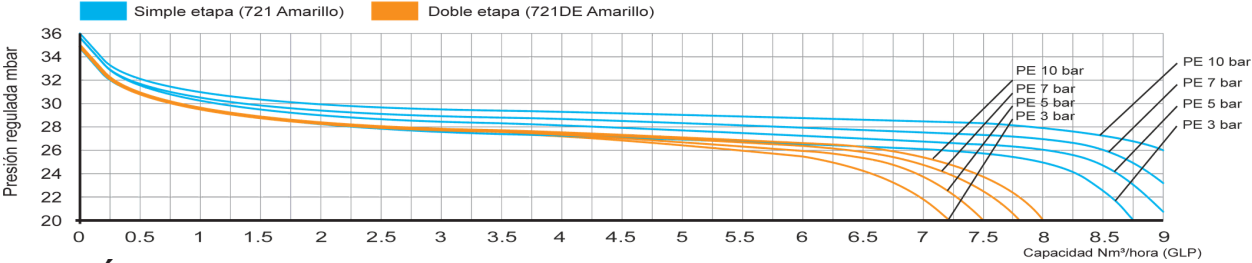


CURVAS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO REGULADOR 721 ROJO PS 1 BAR

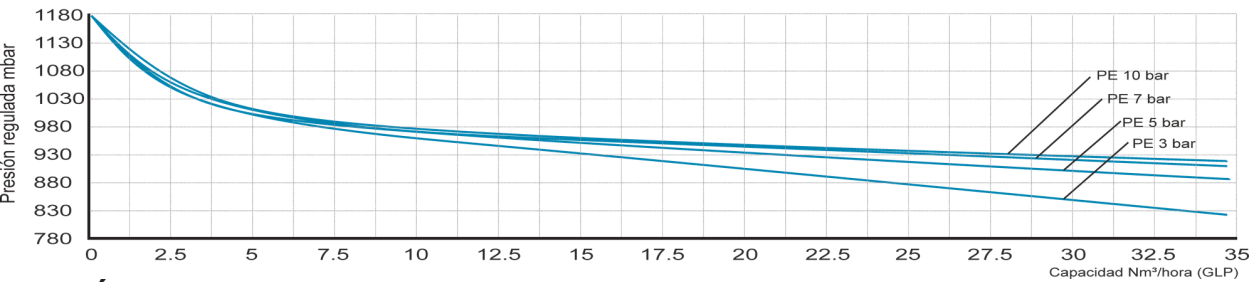

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO REGULADOR 721 ROJO PS 0,7 BAR

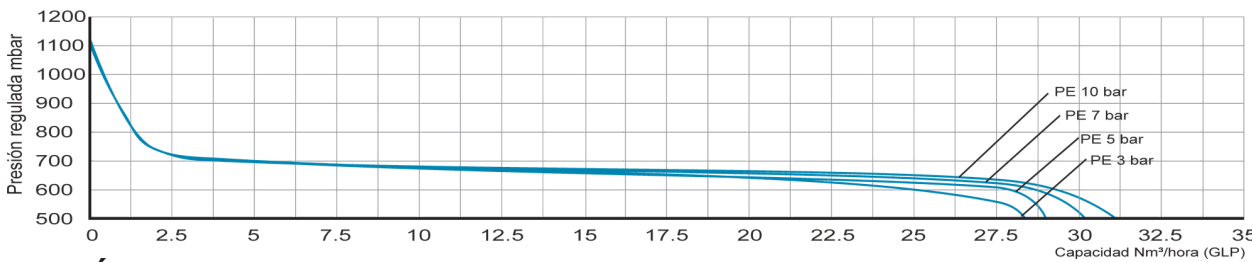

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO REGULADOR 721 MARRON PS 0,03 BAR

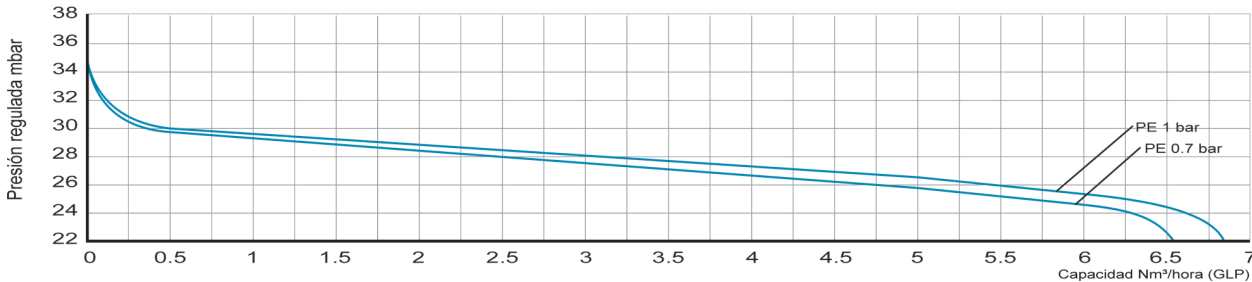

PUESTA EN SERVICIO

Es aconsejable realizar la puesta en servicio con manómetros adecuados a la presión de entrada y de salida del regulador para monitorear este procedimiento.

- 1- Abrir lentamente la llave de entrada de bloqueo.
- 2- Controlar las presiones.
- 3- Abrir lentamente la llave de salida de bloqueo.
- 4- Chequear todas las conexiones buscando posibles pérdidas.

MANTENIMIENTO

Debido al normal desgaste que podría ocurrir en todo regulador de gas, algunos elementos debe ser controlados periódicamente y si es necesario ser reemplazados.

La frecuencia de las inspecciones depende de la severidad del servicio o de lo indicado por la norma correspondiente. Para el desarme y rearme seguir estas instrucciones y ante cualquier duda consultar con fábrica.

REPUESTOS

Solicitarlos siempre de acuerdo al número de parte del Corte General y mencionando los datos de chapa del regulador.



En EQA nos esforzamos por minimizar el impacto ambiental a través de prácticas sostenibles y responsables, por tal motivo, invitamos a que se sume a nuestro compromiso y al finalizar el ciclo de vida del producto adquirido, adhiera a las regulaciones Municipales, Provinciales y Nacionales vigentes al momento de clasificar, reciclar, destruir o desechar el producto, piezas de repuesto, piezas no reutilizables o embalajes, de esta manera, evitamos daños al medio ambiente y también promovemos juntos, la reutilización y el reciclaje siempre que sea posible. Agradecemos su compromiso y esfuerzo en sumarse a estas acciones.